


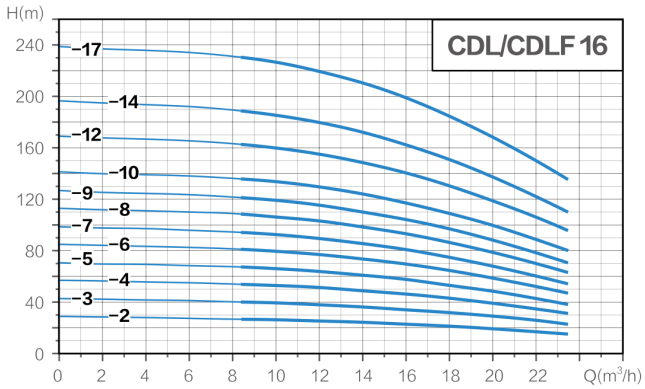


## Описание

# Вертикальный многоступенчатый насос CDL

### Описание устройства

**Насосный комплекс CDL —** это инновационное оборудование, разработанное для эффективной перекачки прозрачных жидких сред. Особенность конструкции заключается в вертикальной компоновке и оптимальном расположении соединительных патрубков на одной оси.
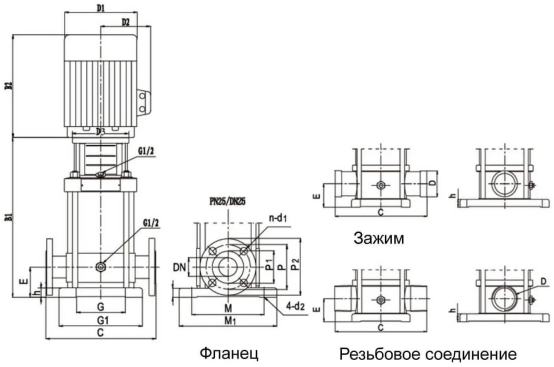
### Особенности конструкции

- **Система многоступенчатого типа** обеспечивает превосходную производительность
- **Корпус устройства** изготовлен из прочного чугуна
- **Компоненты внутренней части** производятся из коррозионностойкой стали AISI 304
- **Подшипниковый узел** оснащен высокоточными элементами и инновационными уплотнителями
- **Приводная установка** соответствует стандарту энергоэффективности IE2

### Рабочие характеристики

- **Объемная производительность**: до 240 м$^3$/час
- **Максимальная высота подачи**: 305 метров
- **Диапазон рабочих температур**: от -15°C

до +120°C
- **Допустимое давление**: 25 бар
- **Степень защиты**: IP55
- **Класс электрической изоляции**: F

### Отрасли использования

- Инфраструктуры водоснабжения
- Системы поддержания давления
- Климатические установки
- Очистные комплексы
- Ирригационные системы
- Промывочное оборудование
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическое производство
- Теплоснабжающие системы
- Противопожарное оснащение

### Условия эксплуатации

Оборудование проектировано для взаимодействия с:

- Прозрачными жидкостями
- Химически инертными средами
- Жидкостями с низкой вязкостью
- Водой без твердых примесей

### Преимущественные характеристики

- Рациональное потребление энергии
- Компактная конструкция
- Сниженный уровень шума
- Износостойкая конструкция
- Простой монтаж
- Продолжительный период эксплуатации

### Монтажная инструкция

- Установка в горизонтальном положении
- Выравнивание патрубков по оси
- Организация доступа для технического обслуживания
- Учет температурных параметров

### Техническое обслуживание

- Регулярный анализ вибрационных параметров
- Проверка состояния уплотнений
- Контроль температурных показателей
- Выполнение регламентных работ

- Профилактические осмотры

Этот высокотехнологичный комплекс представляет собой универсальное решение для задач, связанных с перекачкой чистых жидкостей, и находит широкое применение как в промышленной сфере, так и в коммунальной инфраструктуре.

**Технические параметры**

| Модель | Напор м. | Расход $м^3$/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| CDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 |
| Мощность | | | |
| Температура перекачиваемой жидкости t° | | -15...+120 °C | |
| Температура окружающей среды, макс. t° | | 40 °C | |
| Максимальное рабочее давление pmax | | 25 бар | |
| Входное давление макс. H | | 25 бар | |
| Мотор | | | |
| Класс изоляции | | F | |
| Степень защиты | | IP55 | |